


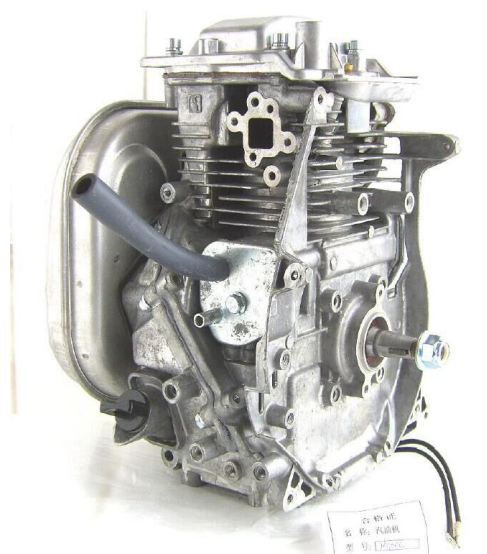

■ *Spécifications du Groupe Électrogène Kiotsu*

Moteur:	KIOTSU
Puissance Max:	3,75 KVA – 3.000 W
Puissance Nominal:	3,5 KVA – 2.800 W
Régime de Fonctionnement:	3.000 T.P.M.
Tension Standard:	230 V – 50 Hz
Cabinne Insonorise :	OUI
Kit de Brouette :	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	90 LwA / 65 LpA@7 m.
Ref. AYERBE:	5430230

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant :	KIOTSU
Model :	KT 170 F
Puissance Nominal :	5,4 Cv
Cylindrée :	207 cm3
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF
Aspiration :	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse :	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75 % PRP:	1,1 L / H
Carburant :	Essence
Capacité d'huile:	0,6 L
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque :	AYERBE
Model:	2100
Type :	Inverter
Isolement classe :	Clase H
Grade de protection mecanique :	IP 23
Sisteme d'excitation :	Inverter
Regulation de tensión :	+ - 1 % par Condensateur
Poles :	2
Fréquence:	50 Hz
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur (L):	680 mm.
Hauteur (H):	495 mm.
Largueur (W):	430 mm.
Volumen d'emballage:	0,14 m3
Poid:	42,5 Kg
Capacité du reservoir:	12 L.
Autonomie 75 %:	10 Heures

